




PANEM
 solutions de froids

LES SURGELATEURS conservateurs à portillons Half-doors DEEP-FREEZERS preservers

- Gamme 400 x 600 et 600 x 800
- Panneau sandwich épaisseur 90 mm
- Intérieur inox - Extérieur prélaqué
- Portes et façade de tableau inox
- Étanchéité et isolation renforcées
- Sur gamme 600 x 800 : gâche électrique
- Option : tout inox pour gamme 600 x 800

- 400 x 600 and 600 x 800 ranges
- Sandwich panel thickness 90 mm
- Stainless steel interior - pre enamelled exterior
- Doors and control board's front in stainless steel
- Reinforced insulation and sealing
- For the 600 x 800 range: electric closing
- Option: all stainless steel for 600 x 800 range



Jonction panneau étanche
 Airtight panel junction



Contre-porte en ABS
 thermoformée
 ABS thermo shaped inner door



RXP-S
 Simple compresseur
 Single compressor



RXP-D
 Double compresseur
 Double compressor



Option sur "Compact":
 tableau électromécanique
 Option for "Compact" range:
 electro-mechanical control board



Ouverture électrique par simple
 effleurement (Gamme 600x800)
 Electrical opening thanks
 to light touch (600x800 range)




LES SURGÉLATEURS conservateurs à portillons Half-doors DEEP-FREEZERS preservers

		dimensions			capacité surgélation deep-freezing capacity		capacité conservation preserving capacity		capacité surgélation deep-freezing capacity kg/hour	
		largeur width	profondeur depth	hauteur height	nbre de portes -35°C doors qty -35°C	nbre de plaques trays qty	nbre de portes -20°C doors qty -20°C	nbre de plaques trays qty	standard cold	renforcé reinforced cold
conservateurs / preservers										
400 x 600	BF20	846	990	2165	-	-	2	20	-	-
	BF42	1509	990	2165	-	-	4	42	-	-
	BF61	2170	990	2165	-	-	6	61	-	-
	BF83	2831	990	2165	-	-	8	83	-	-
600 x 800	BF32	1048	1190	2265	-	-	2	32	-	-
	BF76	1909	1190	2265	-	-	4	76	-	-
	BF120	2767	1190	2265	-	-	6	120	-	-
	BF164	3631	1190	2265	-	-	8	164	-	-
	BF208	4492	1190	2265	-	-	10	208	-	-
surgélateurs - conservateurs / deep-freezers - preservers										
400 x 600	BG6/BF31	1509	990	2165	1	6	3	31	7	12
	BG6/BF53	2170	990	2165	1	6	5	53	7	12
	BG6/BF72	2831	990	2165	1	6	7	72	7	12
	BG15	846	990	2165	2	15	-	-	15	-
	BG15/BF20	1509	990	2165	2	15	2	20	15	-
	BG15/BF42	2170	990	2165	2	15	4	42	15	-
	BG15/BF61	2831	990	2165	2	15	6	61	15	-
	BG15/BF83	3492	990	2165	2	15	8	83	15	-
600 x 800	BG10/F66	1909	1190	2265	1	10	3	66	15	27
	BG10/F110	2767	1190	2265	1	10	5	110	15	27
	BG10/F154	3631	1190	2265	1	10	7	154	15	27
	BG10/BF54	1909	1190	2265	1	10	3	54	17	24
	BG10/BF98	2767	1190	2265	1	10	5	98	17	24
	BG10/BF142	3631	1190	2265	1	10	7	142	17	24
	BG32	1048	1190	2265	2	32	-	-	28	-
	BG32/BF32	1909	1190	2265	2	32	2	32	28	-
	BG32/BF76	2767	1190	2265	2	32	4	76	28	-
	BG32/BF120	3631	1190	2265	2	32	6	120	28	-
	BG32/BF164	4492	1190	2265	2	32	8	164	28	-
BG32/BF208	5353	1190	2265	2	32	10	208	28	-	

PRÉREQUIS OUVERTURE DES PORTES
SURGÉLATEURS / CONSERVATEURS
600X800

OPENING OF DOORS
DEEP-FREEZERS / PRESERVERS 600X800

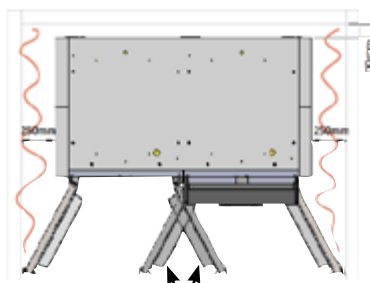

Si le dégagement de 250mm est impossible, demander un ferrage inversé.

If 250mm space impossible, ask for reversed hinge.

➔ Ferrage inversé /
Reversed hinge



PANEM
solutions de froids

contact

PANEM international SAS - Z.A. 34, allée des grands champs - 79260 LA CRÊCHE - France
T. +33 (0)5 49 25 50 04 - F. +33 (0)5 49 05 31 64 - www.panem.fr - panem@panem.fr